

# WIND VERTICALE

Zanzariera verticale a rete avvolgibile senza bottoncini



WIND 32/42  
WIND 32/42 CRICCHETTO  
WIND 42 TELESCOPICA  
WIND 42 TEL. CRICCHETTO

WIND 42 SIMPLY  
WIND 42 FAST  
WIND 42 SMART  
WIND 42 MOLLA-CATENA

\* WIND UP 45 (APPL. FRONT.)  
WIND 32/42 IN BARRE  
WIND 42 VERTICALE IN KIT

**Scorrimento:** verticale

**Avvolgimento:** a molla/molla-catena

**Sistema di apertura:** a scatto o con cricchetto oppure PushUp a pressione verso il basso (solo Wind Smart)

**Cassonetto:** arrotondato da 32 e 42 mm, anche in versione con testate telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra

**Versione alternativa:** disponibile con sistema di applicazione frontale solo con cassonetto da 45 mm

**Adatta per:** finestra / portafinestra (solo per Wind 42 molla-catena)

**Bottoncino:** no

**Rete:** in fibra di vetro di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e sono disponibili solo per i modelli con cassonetto da 42 mm**

**Viene fornita:** su misura / in kit / in barre da 6 mt (per info, contattare l'azienda)

**Note:** vengono fornite delle clips metalliche - da fissare a soffitto (esclusa versione telescopica) - che consentono un veloce aggancio del cassonetto. Dotata anche di piedini regolabili, per la regolazione dell'aderenza della barra maniglia, in caso di vani non in squadra

## WIND 32/42



Clips di fissaggio a soffitto di serie




OPZIONALE ANCHE PER LA WIND 32



**Sistema Soft:** rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

WIND 42 TELESCOPICA



Con piedino regolabile di serie, per una perfetta aderenza della barra maniglia alla superficie di appoggio.



OPZIONALE:




Regolazione esterna del carico molla


È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.

Se in fase d'ordine viene richiesto il carico molla, la zanzariera verrà fornita con le testate dedicate.

WIND 42 FAST

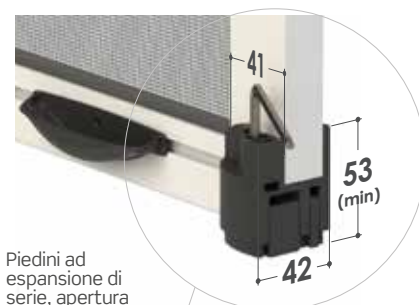

Piedini ad espansione di serie, apertura massima



Sistema di fissaggio ad espansione, regolabile internamente attraverso le apposite viti a brugola.

Le testate ed i piedini ad espansione, adattandosi alle pareti, permettono il funzionamento della zanzariera anche se il cassonetto o le guide risultano più corte (fino ad un 1 cm) oppure per correggere eventuali situazioni di irregolarità nello squadra.

## WIND 42 SIMPLY

### OPZIONALE:



#### Regolazione esterna del carico molla


È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.

Se in fase d'ordine viene richiesto il carico molla, la zanzariera verrà fornita con le testate dedicate.



Testate telescopiche con molle ad espansione, per installazione rapida anche in vani non perfettamente in squadra.

## WIND 42 MOLLA-CATENA




#### TENDICATENA A MURO

I nostri prodotti, installati **sia internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.




Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

## WIND CRICCHETTO

Azionamento disponibile per i modelli con cassonetto da 32/42, 42 telescopica e 45. Con il sistema di apertura a doppio pulsante previene l'apertura accidentale da parte dei bambini.



**WIND 42 SMART**

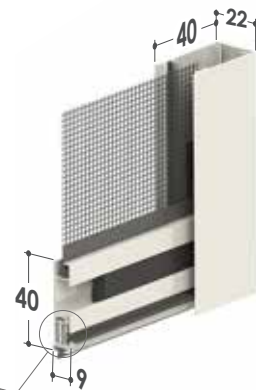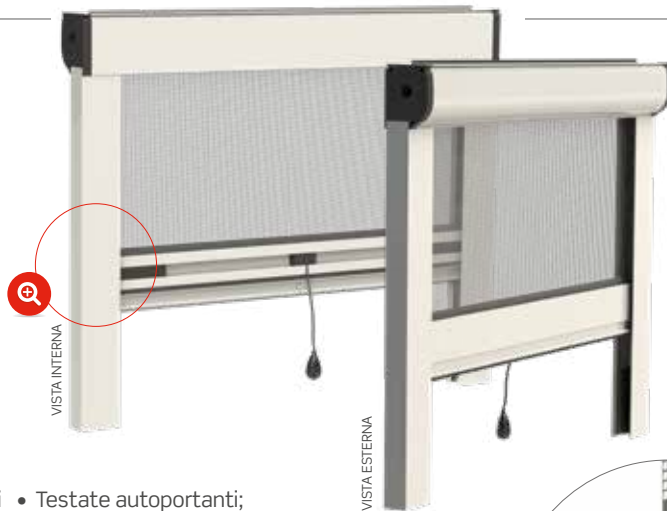

- Piedini regolabili in altezza (si possono fissare a piacere);
- Spazzolino presente nella parte inferiore e nella parte interna della barra maniglia;
- Testate autoportanti;
- Possibilità di installazione con attacco frontale (da richiedere in fase d'ordine)

Per ordini relativi alla WIND SMART 42 APPLICAZIONE FRONTALE, consultare preventivamente pag. 151 del catalogo.

**FUNZIONI SPECIALI E OPZIONI**

**FUNZIONI SPECIALI**



**NEW!**

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico



**OPZIONALE**





**Regolazione esterna del carico molla**

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.

Se in fase d'ordine viene richiesto il carico molla, la zanzariera verrà fornita con le testate dedicate.

**WIND 45 UP**



Clips di fissaggio

Prodotto ideale per l'installazione in spazi ridotti: il cassonetto e le guide costituiscono un telaio che si applica frontalmente al vano grazie alle clips di fissaggio.

È disponibile una versione con azionamento a catena (solo comando dall'esterno).

Wind 45  
Versione con azionamento a catena.

## OPZIONI

### Blocco barra maniglia

- Consente un arresto anticipato della barra maniglia, utile in presenza di sopra-luce.
- Compatibile con tutti i sistemi Wind verticali.



### WIND 42 - Piedino inclinato

- inclinazione di 5°
- Per compensare le soglie tipiche di alcuni Paesi europei



## MISURE CONSIGLIATE (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	500 / 1600	- / 1400
42	500 / 1600	- / 2500
42 molla/catena	600 / 1600	- / 2500
45	500 / 1600	- / 2500

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
32	500 / 1600	- / 1000
42	500 / 1600	- / 2000
45	500 / 1600	- / 2000

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## VERSIONI IN BARRE ED IN KIT

Alcuni modelli Wind sono disponibili in barre ed in kit. Richiedi il listino prezzi per conoscere tutta la gamma delle configurazioni.

## COME ORDINARE

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano; **(N.B. con misura luce, il modello Wind45 viene fornito con larghezza + 90 mm ed altezza + 66 mm)**
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

N.B. In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la **misura luce**.

**Versione molla-catena:** ove non richiesto diversamente, la catena viene montata a destra (vista interna). Si prega di ordinare questo modello solo se tra la maniglia e l'eventuale serramento ci sia spazio sufficiente per l'azionamento. **È possibile garantire il regolare funzionamento del prodotto solamente se la larghezza richiesta è superiore ai 60 cm.**

Per l'inserimento di teli oscuranti/filtranti, contattare preventivamente l'azienda.

## ACCESSORI

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

### MODELLO



MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	Red Hexagon
WIND 32/CRICCHETTO	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP
WIND 42/CRICCHETTO	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP
WIND 42 CATENA	OP	OP	OP	OP		SE	OP
WIND 42 TELESCOPICA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND SIMPLY (42)	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND SMART (42)	OP	OP	OP	OP	OP		OP
WIND FAST (42)	OP	OP	OP	OP	OP		
WIND UP (45)	OP	OP	OP	OP	OP	SE	

## TINTE DISPONIBILI

N.B. Le tinte descritte in colore **rosso** sono disponibili anche in kit.

